



FAVORIT

Feuerwehrschauch zugelassen nach ÖNorm F2105, DIN 14.811 und weiteren internationalen Standards.
kältefest, moderfest, leicht und geschmeidig

GEWEBE


- hochfeste Multifilament - Polyesterfaser
- rundgewoben
- verschleißarm und abriebfest

MANCHON

- alterungs- und ozonbeständige EPDM-Mischung
- hochelastisch und geschmeidig, außerordentlich gute Haftwerte
- im Spezialvulkanisierungsverfahren verarbeitet

BESCHICHTUNG

- zusätzlicher Schutz gegen mechanische und chemische Beschädigung auf Kundenwunsch

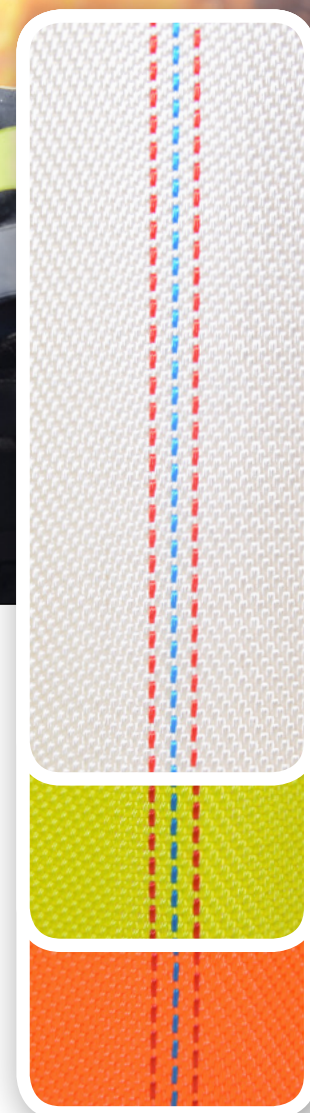

V1.0

i.D. in inch	Dia. in mm	Gewicht gr/m	WP / TP / BP in bar	Artikel-Nr.
1	25	130	16/24/60	FAW025
1 1/2	38	190	16/24/60	FAW038
1 3/4	42/45	220	16/24/60	FAW042
2	52	280	16/24/60	FAW052
2 1/2	63/65	350	16/24/60	FAW063
2 3/4	70	380	16/24/60	FAW070
3	75	450	16/24/60	FAW075
4	110	630	12/18/35	FAW110